


SISTEM ETASANSARE

VERO1

ACOPERIRE ANTI-PRAF

Tratament transparent de suprafață pentru consolidarea și protecția inițială a substraturilor cimentoase, pe bază de rășini epoxidice pe bază de apă.

Acționează ca promotor de aderență pentru straturile ulterioare de rășină. Servește ca sistem anti-praf.

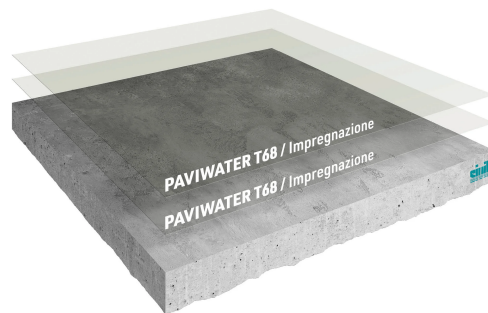

Pregătirea substratului

Substraturile de beton trebuie să fie solide, uscate, nivelate, absorbante și lipsite de contaminanți precum uleiuri, detergenți, praf sau orice alte substanțe. Pentru șapele nou aplicate, trebuie respectat timpul normal de întărire. Evaluați cea mai potrivită pregătire mecanică: abraziune sau șlefuire fină.

Aplicarea

1. Aplicați un strat de rășină epoxidică **PAWIWATER T68** cu rola, diluată în prealabil cu apă, cu un consum de produs de aproximativ **0.05 kg/m²**.
2. Aplicați un strat de rășină epoxidică **PAWIWATER T68**, diluată 1:1.5 cu apa, cu un consum de produs de aproximativ **0.05 kg/m²**.

Grosimea rezultată a stratului de acoperire este neglijabilă.

Important

După tratamentul anti-praf, deoarece absorbția podelei de beton nu este uniformă, este posibil să aveți zone mai luminoase decât altele; în plus, toate petele de pe fundal vor fi vizibile. Pentru a obține o culoare uniformă, este necesar să alegeți o vopsea colorată.

Produse utilizate

PAWIWATER® T68 A+B

Produs epoxidic transparent pe bază de apă