


SISTEM PE BAZA DE RASINI EPOXIDICE

VER02

Sistem de acoperire pe bază de rășini epoxidice pe bază de apă

Potrivit pentru acoperirea directă a pardoselilor din beton. Poate fi utilizat pentru finisarea pardoselilor groase din epoxi-ciment sau epoxi, precum și pentru restaurarea culorii pardoselilor din rășină. Plinte pentru încăperi aseptice din industria alimentară.

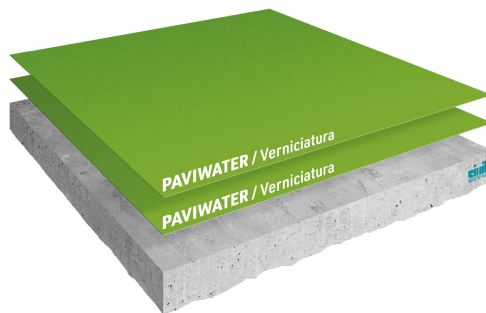

Pregătirea substratului

Substraturile de beton trebuie să fie solide, uscate, plane, absorbante și fără uleiuri, detergenți, praf sau alți contaminanți. În plus, nu trebuie să existe umiditate prin capilaritate (în caz contrar, utilizați sistemul VER05). Pentru șapele proaspăt turnate, trebuie respectat timpul normal de întărire.

Aplicarea

1. Aplicați un strat de **PAVIWATER** cu rola, diluat 20% cu apă, cu un consum de produs de aproximativ **0,13 kg/m²**.
2. Aplicați un al doilea strat de **PAVIWATER**, diluat 10% cu apă, cu un consum de produs de aproximativ 0,13 kg/m².
PAVIWATER poate fi amestecat cu agregate granulare pentru a obține o suprafață antiderapantă.

Important

Dacă baza este deosebit de absorbantă sau prăfuită, aplicați cu rola un strat de PAVIWATER diluat 50% în apă, apoi executați ciclul de mai sus.

Produse utilizate

PAVIWATER® A+B

Compus epoxidic colorat în emulsie apoasă (a+b)