SISTEM DE ETANSARE PODELE

VER07

Acoperire - suprafețe placate cu gresie

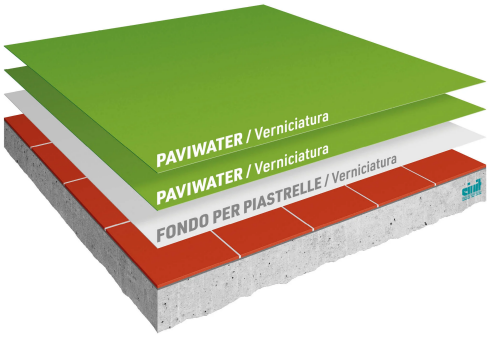

Sistem de acoperire colorat pentru suprafețe ceramice fără umezeală prin capilaritate.

Sistemul se bazează pe rășini epoxidice cu formulă pe bază de apă. Acest sistem este capabil să reînnoiască mediul înconjurător, menținând în același timp vizibilitatea plăcilor. Dacă doriți să „ascundeți" complet plăcile, este necesar să utilizați un sistem cu grosime mai mare, fie multistrat (MST05), fie autonivelant (AUT09).

Pregatirea suprafetei

Pregătirea mecanică a substratului prin șlefuirea plăcilor cu unelte cu granulație fină.

Aplicarea

1. Aplicați un strat de **FONDO PER PIASTRELLE** cu rola, cu un consum de aproximativ **0,130 kg/m²**.
2. Aplicați un strat de **PAVIWATER**, diluat 10% cu apă, cu un consum de produs de aproximativ **0,130 kg/m²**.
3. Aplicați un al doilea strat de **PAVIWATER**, diluat 10% cu apă, cu un consum de produs de aproximativ **0,130 kg/m²**.

PAVIWATER poate fi amestecat cu agregate granulare pentru a obține o suprafață antiderapantă. Grosimea stratului rezultat este de aproximativ 0,15 mm.

Produse utilizate

PAVIWATER® A+B
Formulare epoxidică cu emulsie de apă colorată (a+b)

FONDO PER PIASTRELLE A+B